

Plateforme ajustable en hauteur pour accès PAX DOOR




Conception et fabrication d'un escabeau mobile, réglable en hauteur et tractable, spécialement conçu pour sécuriser l'accès aux portes passagers (PAX DOOR) des avions. Son réglage en hauteur permet de s'adapter à différentes configurations d'appareils, tandis que sa conception mobile facilite son déplacement et sa mise en place lors des opérations au sol.

Un accès adaptable aux différents avions

- Hauteur à desservir réglable de 2 500 à 3 500 mm, permettant d'adapter précisément la plateforme à la hauteur de la PAX DOOR.
- Réglage en hauteur par vérin hydraulique et pompe à main actionnable depuis le sol, pour une mise en position simple et pratique.
- Escalier avec une largeur utile de 760 mm, offrant un accès confortable aux opérateurs.
- Marches antidérapantes en aluminium strié, avec deux premières marches en caillebotis acier galvanisé.

Stabilité et robustesse en position de travail

- Structure principale en aluminium associée à un châssis en acier galvanisé, pour conjuguer résistance et durabilité.
- Béquilles d'immobilisation indépendantes assurant la stabilité de l'équipement pendant son utilisation.

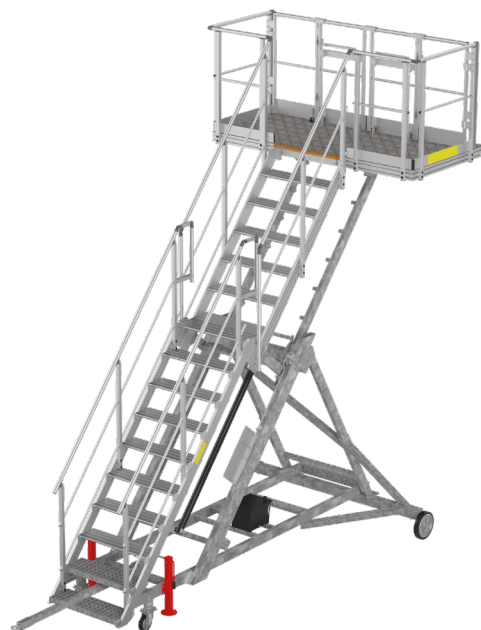



Plateforme ajustable en hauteur pour accès PAX DOOR

Sécurité des opérateurs et protection de l'avion

- Plateforme de 2 500 × 1 250 mm en aluminium strié antidérapant offrant une surface de travail confortable.
- Garde-corps périphérique composé d'un module fixe et d'un module avant amovible, permettant de sécuriser la plateforme tout en facilitant l'accès à l'avion.
- Protection en caoutchouc côté avion pour limiter les risques de chocs lors du positionnement de la plateforme.
- Ensemble conforme à la norme NF EN 12312-8.
- Charge admissible de 200 kg, soit 2 personnes.

Mobilité facilitée sur les zones aéroportuaires

- Timon de tractage rétractable permettant de déplacer facilement l'équipement entre les différentes zones d'intervention.
- Vitesse de tractage limitée à 5 km/h.
- Roues fixes Ø300 mm à l'arrière et roues pivotantes Ø160 mm à l'avant
- Configuration mobile permettant d'utiliser un même équipement pour différentes opérations et différents appareils.

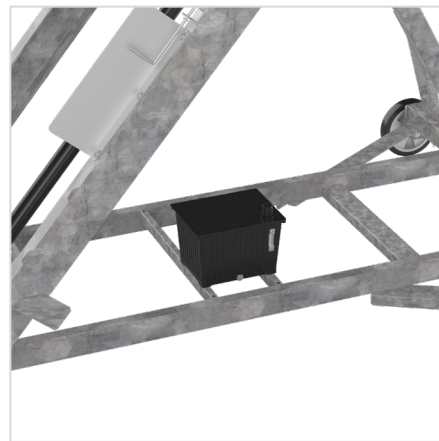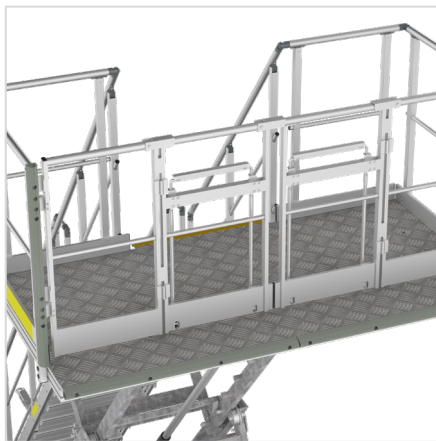

F892300706 – Septembre 2026