

# Plateformes de maintenance mobiles pour hélicoptère

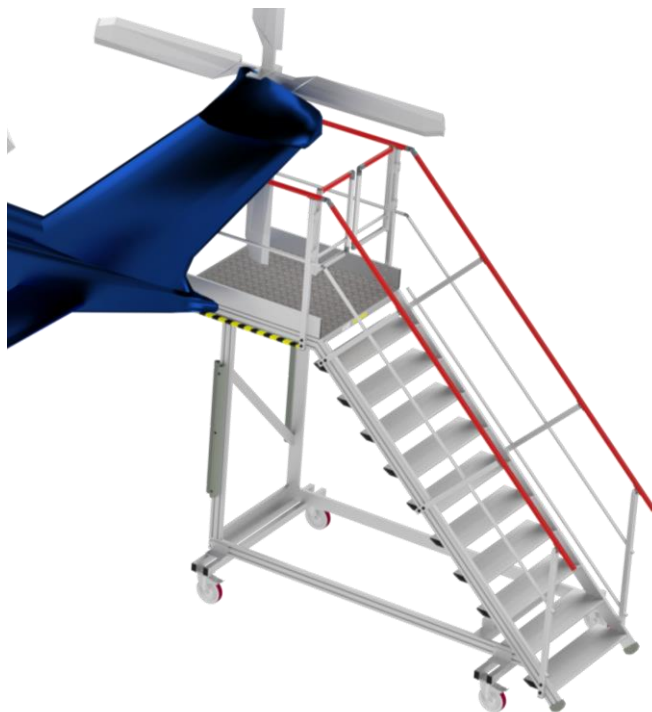


Illustration 3D escabeau en position d'utilisation



Escabeau mobile pour accès maintenance des pales.

- Hauteur à desservir : 2270mm
- Inclinaison de l'escalier : 45°
- Marches en aluminium strié antidérapant – largeur 1000 mm
- Palier revêtement tôle aluminium larmée – Largeur 1060 mm x Longueur : 1200 mm
- Roues pivot à frein Ø200 mm à l'avant et à l'arrière de l'escabeau

Charge admissible : 200 kg/m<sup>2</sup> .




# Plateformes de maintenance mobiles pour hélicoptère



Protection caoutchouc sur l'avant du palier et sur l'avant des poteaux, coté hélicoptère.



Protection mousse jaune et noir périphérique sur et sous le palier coté hélicoptère.

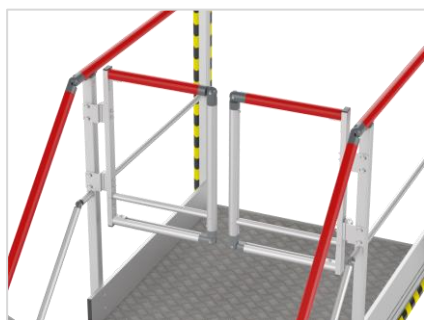

- Garde-corps avec main courante laquée rouge (RAL 3000) avec lisse intermédiaire et plinthe sur 2 cotés.
- Rampe avec main courante laquée rouge (RAL 3000) avec lisse intermédiaire et garde-pieds à droite et à gauche de l'escalier.
- Double portillon type western à l'entrée de la plateforme.

